

๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายหน้าบ้านนางบุญจันทร์ โคตรสุวรรณ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเตย /หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายหน้าบ้านนางบุญจันทร์ โคตรสุวรรณ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเตย

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๓ ค่างานต้นทุนต่อหน่วย

๕.๔ รายละเอียดการคำนวณค่าขนส่ง

๕.๕ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนุภาพ สีพาอู ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.หนองหว้า

๖.๒ นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองหว้า

๖.๓ นายศรีสุวรรณ ชำนิหีส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองหว้า

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3

สายทาง

ถนนสายหน้าบ้านนางบุญจันทร์ โคตรสุวรรณ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านห้วยเตย ตำบลหนองหัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว

ประมาณราคา เมื่อวันที่

6-มิ.ย.-65

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง	4.00	เมตร
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ	0.00	เมตร
ระยะทางรวม	157.00	เมตร
พื้นที่รวม	628.00	ตารางเมตร
หนา	0.05	เมตร

ราคาน้ำมันดีเซล

34.94 บาท/ลิตร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ

จำนวน

1

แผ่น

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	172,748.08	1.3607	235,058.31	
				-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			235,058.31	
	ขอปรับราคาค่าก่อสร้างคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น			235,000.00	
	(-สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)				
	คิดเป็นราคาเฉลี่ย		374.20	บาท/ตารางเมตร	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคานี้ และยึดถือราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายอานุภาพ สีพาอุ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายศรีสุวรรณ ชำนิหส์)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.4

ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สายทาง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ปริมาณงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

ปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3

ถนนสายหน้าบ้านนางบุญจันทร์ โคตรสุวรรณ

บ้านห้วยเตย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

6-มิ.ย.-65

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 เมตร

ระยะทางรวม 157.00 เมตร

พื้นที่รวม 628.00 ตารางเมตร

หนา 0.05 เมตร

ราคาน้ำมันดีเซล

34.94 บาท/ลิตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง						-	-	
1	1.1 Tack coat	ตร.ม.	628.00	38.12	23,939.36		-	23,939.36	
	1.2 Asphaltic Concrete	ตร.ม.	628.00	227.74	143,020.72		-	143,020.72	
	1.3 ตีเส้นจราจร	ตร.ม.	12.00	274.00	3,288.00		-	3,288.00	
2	งานป้าย		15		-		-	-	
	2.1 ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	
					-		-	-	
	รวม				172,748.08		-	172,748.08	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 172,748.08

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607


รวมราคากลางงานก่อสร้าง

= 235,058.31

ขอปรับราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น

= 235,000.00


(-สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

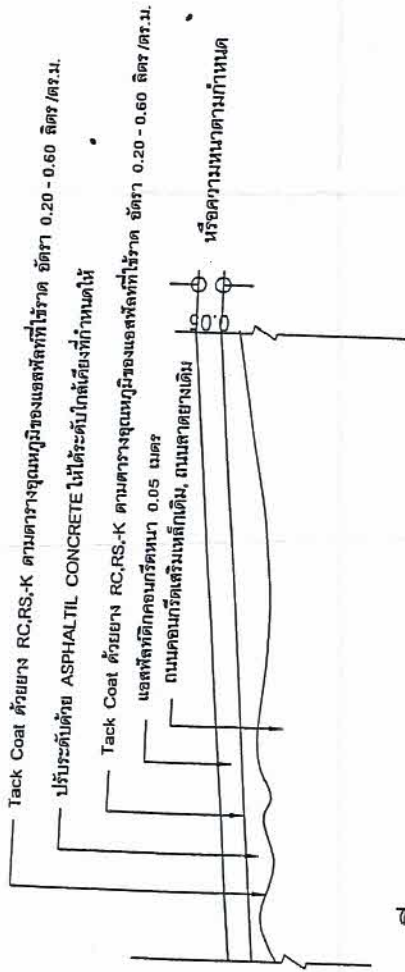

รายละเอียด OVERLAY ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

not to scale

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม, ถนนลาดยางเดิม



รายละเอียด แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

not to scale



ส่วนกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบโครงการ

เขียนแบบ

(นายอนุภาพ สีพาว)
 นายช่างเขียนแบบ

(นายอนุภาพ สีพาว)
 นายช่างเขียนแบบ

(นางสาวดวงรัตน์ ด้วง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิเศษ วัฒนศิริ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	นายวิเศษ วัฒนศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	นางสาวดวงรัตน์ ด้วง
ช่างเขียนแบบ	นายอนุภาพ สีพาว
ช่างเขียนแบบ	นายอนุภาพ สีพาว
ช่างเขียนแบบ	นายอนุภาพ สีพาว



ส่วนกองช่าง

องค์การกีฬารัฐบาลกรุงเทพมหานคร

แบบโครงการ

เขียนแบบ

นายอนุภาพ สีพาว
นายอนุภาพ สีพาว
นายอนุภาพ สีพาว

นายอนุภาพ สีพาว

นายอนุภาพ สีพาว

(นางสาวดารณี คำชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

(นายวิเชียร วงสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน

นายอนุภาพ สีพาว

นายอนุภาพ สีพาว

นายอนุภาพ สีพาว

นายอนุภาพ สีพาว

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม , ถนนลาดยางเดิม

Tack coat ด้วยยาง RC,RS-2K ตามตารางอุณหภูมิของแอสฟัลท์ที่ใช้ราด

Prime Coat ด้วยยาง RC,MC,SC,SS-K ตามตารางอุณหภูมิของแอสฟัลท์ที่ใช้ราด อัตรา 0.80 - 1.40 ลิตร /ตร.ม.

แอสฟัลท์ดีคคอนกรีตหนา 0.05 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว เมตร

2.00 เมตร

2.00 เมตร

4.00 เมตร

หมายเหตุ

ปริมาณแอสฟัลท์ที่กำหนดให้เป็นค่าโดยประมาณ

ปริมาณแอสฟัลท์ที่ผู้ใช้ที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความแน่นอนของพื้นที่ทาง, สภาพพื้นที่

ก่อสร้างและวิธีดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาการจราจรระหว่างทำการก่อสร้าง