

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับเกรดถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหัวใหญ่ /หน่วยงาน
เจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๕๖,๓๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการปรับเกรดถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหัวใหญ่
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๓,๔๗๒.๘๔ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๕.๓ ค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 - ๕.๔ รายละเอียดการคำนวณค่าขนส่ง
 - ๕.๕ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอนุภาพ สีพาว ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.หนองหัว

ข้อมูลโครงการ

หมวดที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ประเภท	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร		
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน		
เพื่อจ่ายเป็นค่า	สายไฟฟ้าสายดี แลติดต่อ-แยกผู้คุ้มหนาม		
ปริมาณงาน	ถนนกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 1,400 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร		
สถานที่	โดยการปรับปรุงพื้นที่ผิวจราจรตลอดสายและลงเสริมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดแล้วทำการเกลี่ยรถตักแบ่งทับหินคลุกให้เรียบร้อย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	บ้านหนองหัวใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.หนองหัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู		
รายละเอียดแบบแปลนตาม	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว	จังหวัด	หนองบัวลำภู
แบบเลขที่	อบต.หนองหัว กำหนด	ประมาณการเมื่อ	10 เมษายน 2566
ฐานอำนาจพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พศ.2537 มาตรา 67 (1)			
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2566-2570) และฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 1			

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร

โดยการปรับเกรดพื้นที่ผิวจราจรตลอดสายและลงเสริมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดแล้วทำการเกลี่ยเกรดตกแต่งบดทับหินคลุกให้เรียบร้อย

สถานที่ บ้านหนองหว้าใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

สายที่นายสี แสนคอ-แยกกุดผักหวาน

รายละเอียดแบบแปลน หนองหว้า กำหนด

แบบเลขที่ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

จังหวัด หนองบัวลำภู

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการเมื่อ ๑๐/๔/๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	๕,๖๐๐	๑.๗๗	๙,๙๑๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒,๔๐	๑๓,๕๐๔.๑๐
๒	งานลงหินคลุก	ตัน	๑๑๖	๒๒๐.๐๐	๒๕,๔๑๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒๙,๙๗๒	๓๔,๖๑๘.๕๘
๓	งานเกลี่ยเกรดตกแต่งบดทับหินคลุก	ตัน	๑๑๖	๓๔.๐๐	๓,๙๒๗.๐๐	๑.๓๖๒๔	๕๖.๓๑	๕,๓๕๐.๑๔
	รวม				๓๘,๒๔๙.๐๐			๕๓,๔๗๒.๘๓
TOTAL								


- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 3 รวมราคาเป็นเงิน

กำหนดราคากลางเป็นเงิน

	ตัวอักษร	ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์	
	พื้นที่ทั้งหมด	๕๖๐๐	ตร.ม.
	ราคาเฉลี่ย	๙.๕๕	บาท / ตร.ม.
			ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐ วัน

(ลงชื่อ)..... (นายอานภาพ สีพาอู) ประมาณการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

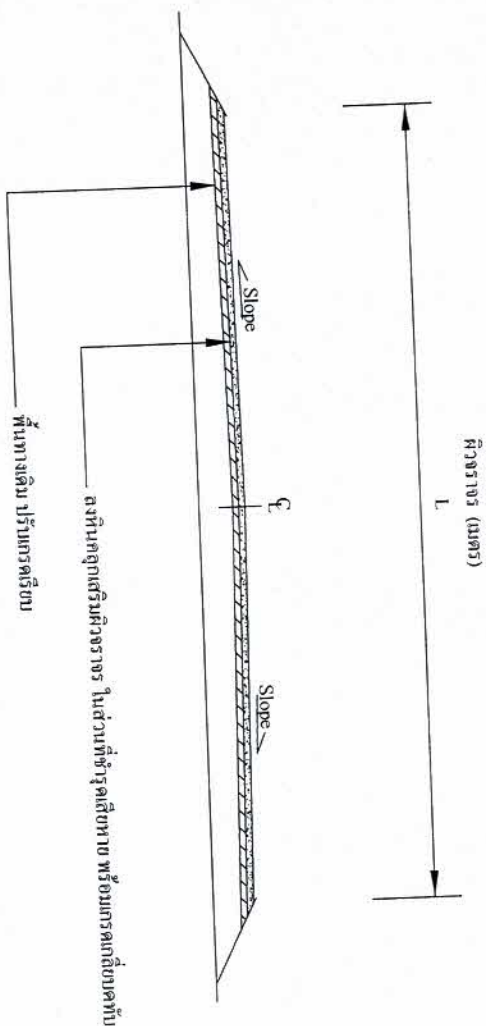

หมายเหตุ/รายการก่อสร้าง

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

[illegible]

ถนนสายที่นานาชาติ สานตอ - กุดผักหนาม หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหัวใหญ่

10:55



< ค้นหา / ค้นหาพิกัด / พิกัดมุมแปลง

